NSK

6.3 (√)

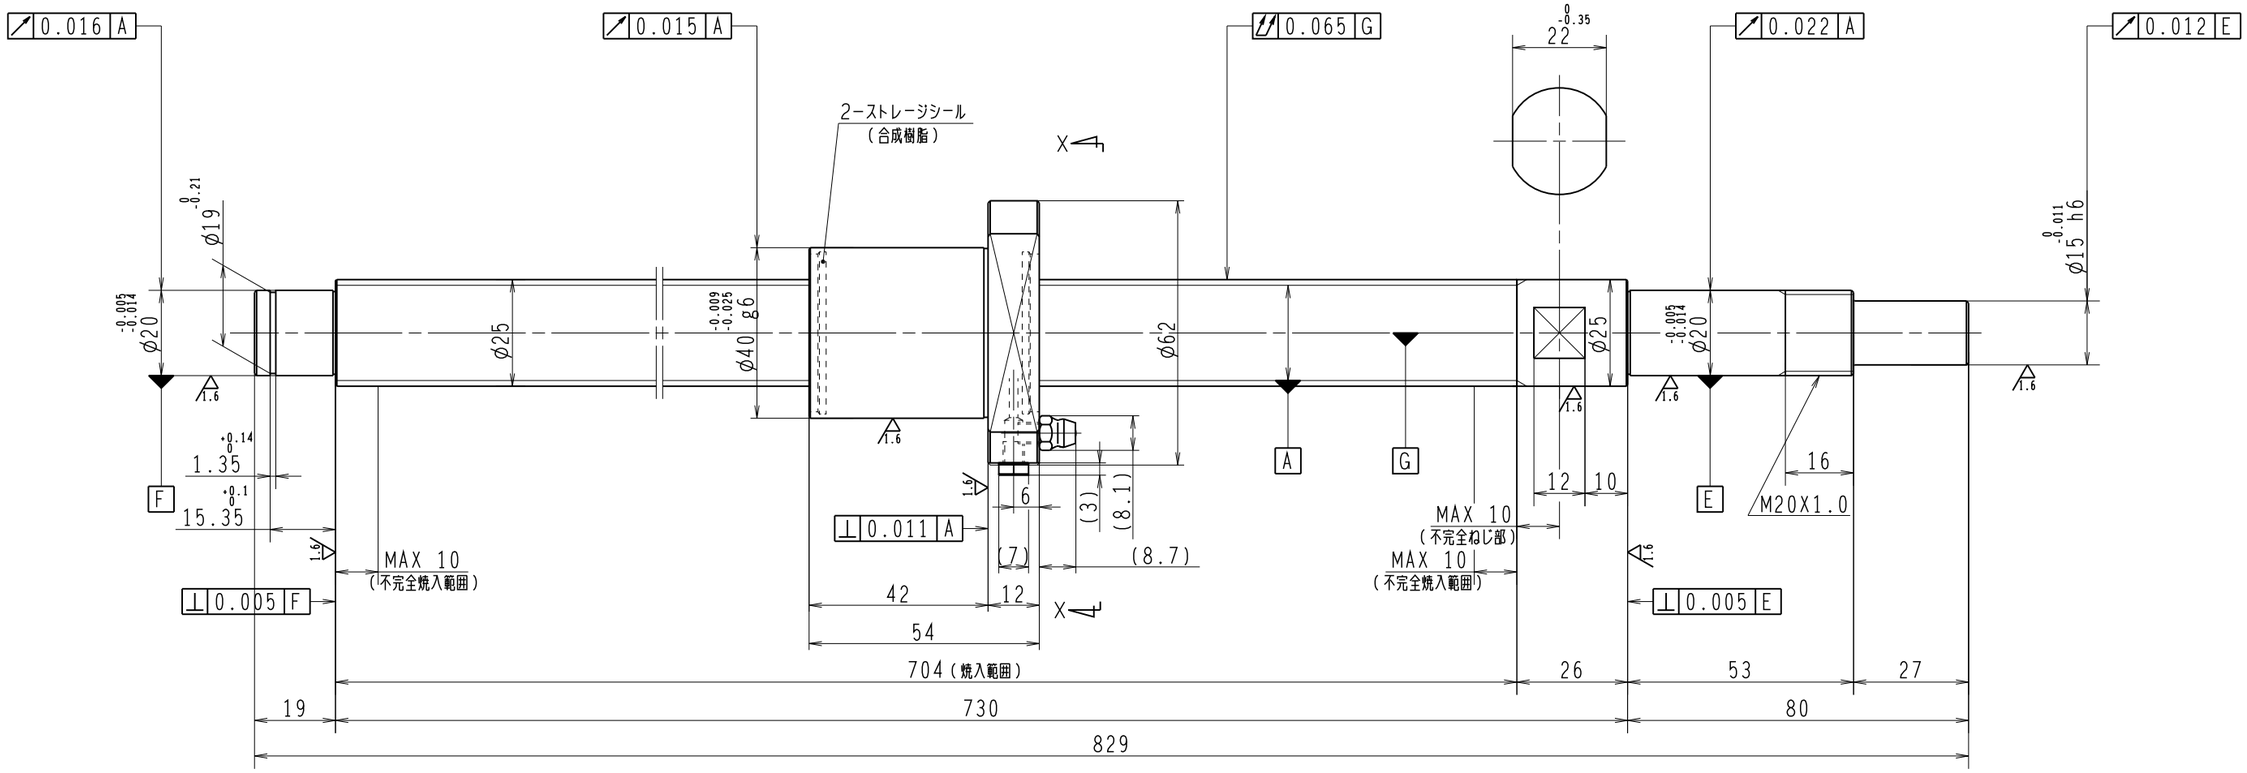

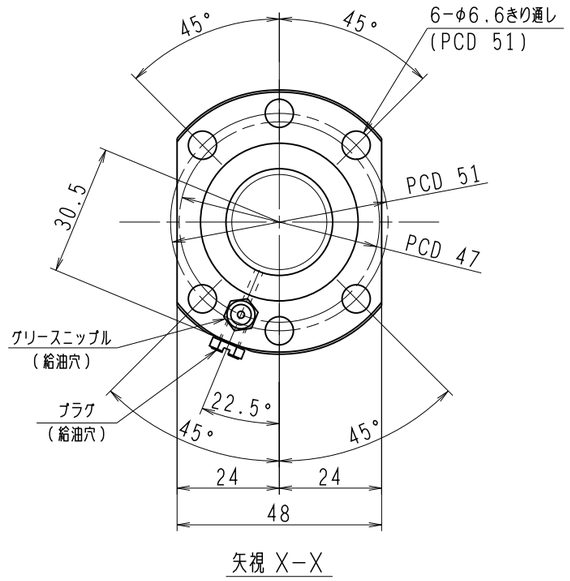

矢視 X−X

1．ストレージシールの摺動トルクは3．0N・cm以下です
2．グリスニップルとプラグは入れ替え可能です。タップ穴サイズはM5X0．8となります
3．記載なき寸法形状は予告無く変更する場合があります
4．許容回転数を超えて使用する場合はNSKにご相談ください

予圧トルク仕様				
予圧荷重（基準値）	200 N	許容範囲	2.2 ~12.8 N-cm	
測定条件	回転速度	100 min⁻¹		
	潤滑剤	油：粘度 ISO VG68		
普通公差	公差指示のない寸法は、JIS B 0405-mによる			

使用条件	
最大軸方向荷重	N
最高回転速度	min⁻¹
軸取付方法	
潤滑剤	グリース

リード精度



T	0
ep	0.035
υu	0.025
υ300	0.018

ボールねじ仕様					
ナット形式	BSS2520-2E			リード	20
回路数	1.7X1				
基本動定格荷重 Ca	6560 N			ねじ軸谷径	22.2
基本静定格荷重 Coa	14600 N			B C D	25.5
ボール溝部と焼入指定部の表面かたさ	軸	HRC58~62		BCDのリード角	14° 01'
	ナット	HRC58~62		ねじれ方向	右
				鋼球径	3.175
					1/8
				スペーサーボール比	
				軸方向すきま	0
				精度等級すきま記号	C5Z
許容回転数	固定ー支持	5000 min⁻¹			
封入潤滑剤	NSKグリース LR3				

符号	日付	切替番号	記事	承認者	変更者

承認	
検図	
設計	
製図	

貴社図番

コンパクトFAシリーズ
BSS2520-2E

尺度 1:1

名番 PSS2520N1D0829

図番

日付

（原紙サイズ：A2） NSKプレシジョン株式会社